



thermoalliance

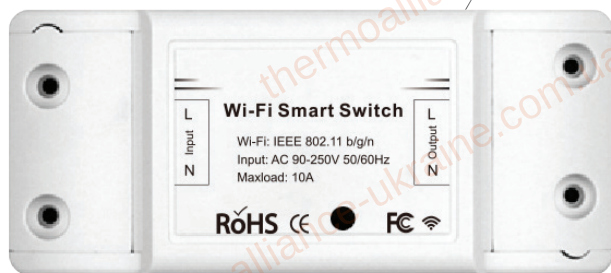

Інструкція з монтажу
та експлуатації

Бездротовий інтелектуальний Wi-Fi вимикач MS-101: Wi-Fi



thermoalliance.com.ua

MS-101R: RF433; MS-101WR: Wi-Fi+RF433; MS-101-16A: Wi-Fi/16A; MS-101-16A-M: Wi-Fi/16A

ПАРАМЕТРИ

- Джерело живлення: 90 В ~ 250 В (перемінного струму);
- Максимальне навантаження 2200 Вт/ 10 А або 3520 Вт/ 16 А;
- Стандарт Wi-Fi: 2,4 ГГц b/g/n;
- Бездротовий зв'язок: 433 МГц;
- Матеріал: ABS V0;
- Габаритні розміри: 88x38x22 мм.

ПЕРЕВІРТЕ СПИСОК ВИМОГ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЮ

- Ваш смартфон або планшет підключений до мережі Wi-Fi 2,4 ГГц з доступом в Інтернет.
- У вас правильні ім'я та пароль Wi-Fi.
- Ваш смартфон або планшет має доступ до APP Store, Google Play.
- Ваш маршрутизатор з MAC-open (відкритий по MAC-адресу).



Завантажте додаток Smart Life.



Відскануйте QR-код або завантажте Smart Life в App Store або Google Play.

МЕТОД З'ЄДНАННЯ WI-FI

⚠ Тільки для MS-101 / MS-101WR

1. Почніть з додатка Smart Life.




2. Зареєструйте обліковий запис Smart Life.

3. Якщо у вас є обліковий запис Smart Life, просто увійдіть у систему.

4. Увімкніть живлення.


Принцип роботи вмикання/вимикання: підключення пристрої працюють/зупиняються при вмиканні/вимиканні напруги.

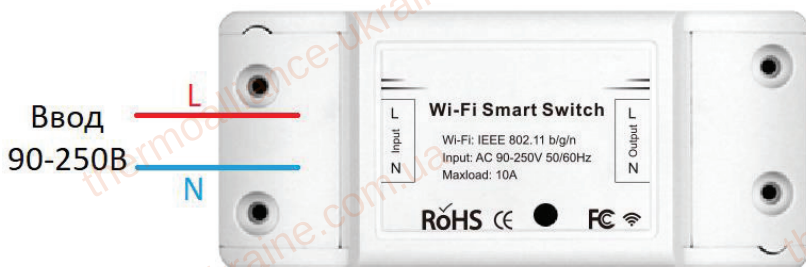

4.1. Керівництво по приєднанню пристроїв.



4.2. Інструкція з під'єднання стельового LED-світильника.

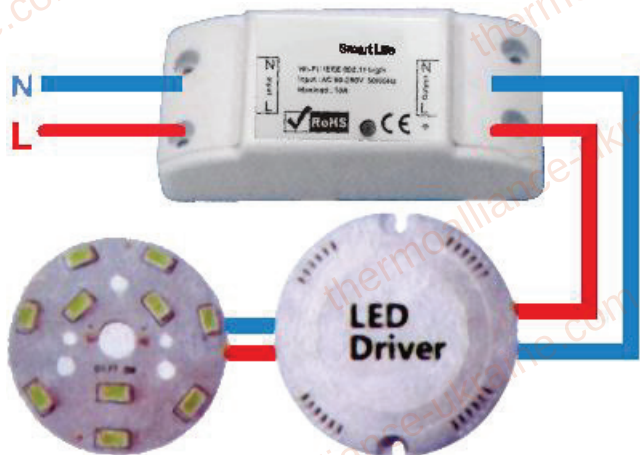


4.3. Інструкція з під'єднання освітлення (не LED).



ПРИМІТКА. Перемикач Wi-Fi повинен живитися від проводів N і L.


5. Переконайтеся, що ваш телефон під'єднаний до Wi-Fi та Bluetooth.

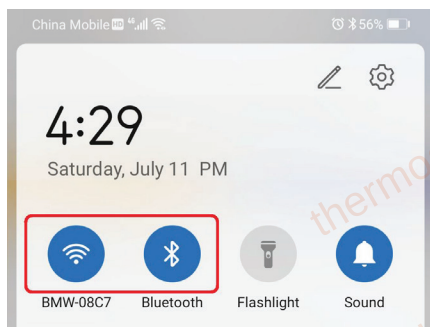


6. Відкрийте додаток Smart Life / Tuya і натисніть «+», після чого на екрані автоматично з'являється сторінка вітання. Натисніть «Go to add» («Додати»).



7. Виберіть пристрій, який потрібно додати, і натисніть «+».

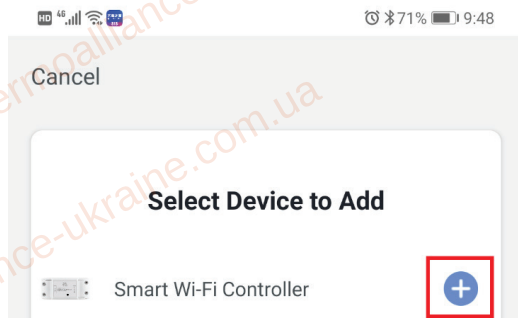

8. Введіть пароль Wi-Fi і натисніть «Далі», зачекайте завершення додавання.

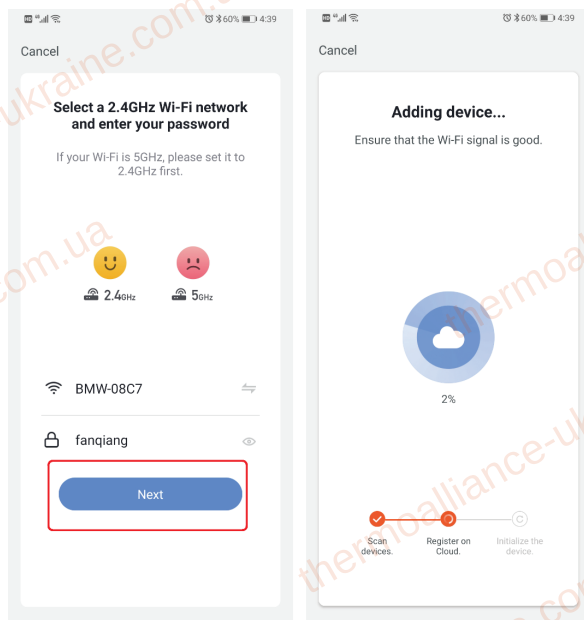

9. Додавання пристрою виконано успішно, ви можете відредагувати ім'я пристрою, щоб перейти на сторінку пристрої, натиснувши «Готово».

Скидання налаштувань

Натисніть і утримуйте спеціальну кнопку близько 7 секунд, поки синій світлодіод Wi-Fi не почне швидко блимати.

МЕТОД ВІДДАЛЕННОГО РАДІОЧАСТОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ

⚠ Тільки для MS-101R/MS-101WR

1. Натисніть кнопку сполучення 5 разів, поки ваші електричні пристрою не засвіяться приблизно 2 рази, а потім увімкніть передавач на стінній панелі для успішного сполучення. Після утворення пари ви зможете управляти комутатором віддалено.
2. Повторіть описану вище процедуру для сполучення іншого передавача на стінній панелі. Максимальна кількість перемикачів передавача – шість.

3. Скидання налаштувань.

Натисніть кнопку сполучення 10 разів, поки ваші електричні пристрою не засвітяться приблизно 4 рази, що свідчить про скидання налаштувань.

Усунення несправностей.

Налаштування індикатора на швидке миготіння?

- Увімкніть пристрій.
- Утримуйте кнопку скидання протягом 5 секунд.
- Індикатор підтвердження тепер швидко блимає.

Налаштування індикатора на повільне миготіння?

- Увімкніть пристрій.
- Утримуйте кнопку скидання протягом 5 секунд – індикатор підтвердження швидко блимає.
- Утримуйте кнопку скидання протягом 8 секунд, поки індикатор не почне блимати повільно.

Новому доданому пристрою потрібно 1 хвилина для під'єднання до Wi-Fi і Інтернету, якщо він тривалий час був у вимкненому стані.

Стан під'єднання до мережі Wi-Fi можливо відстежуйте за індикацією світлодіода.

1. Світлодіод Wi-Fi швидко блимає 1 раз в секунду.

Мережевому комутатору Wi-Fi не вдалося під'єднатися до вашого Wi-Fi:

- Можливо, ви ввели неправильний пароль Wi-Fi.
- Комутатор Wi-Fi розташований занадто далеко від вашого пристрою роздачі Wi-Fi, будь ласка, піднесіть його ближче.
- Переконайтеся, що ваш маршрутизатор відкритий по MAC-адресу. Якщо все ще не вдалося, спробуйте відкрити мобільну точку доступу і додати ще раз.

НАЛАШТУВАННЯ ДИНАМІКА ЕЧО ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ ALEXA

Тільки для MS-101/MS-101WR

1. Якщо ви закінчили встановлення Smart Life, відкрийте додаток Amazon Alexa, увійдіть до свого облікового запису Alexa і введіть пароль.

2. Клацніть меню в лівому кутку і клацніть «Налаштування», оберіть «Налаштувати новий пристрій» (виберіть пристрій, наприклад Echo).

ПРИМІТКА. Коли з'явиться сторінка як нижче, натисніть і утримуйте маленьку точку на пристрої Echo, поки індикатор не стане жовтим. Потім натисніть «Продовжити в додатку».


ПРИМІТКА. На даний момент мобільний телефон не може відкривати різні програми WPN.



3. Виберіть Wi-Fi і зачекайте кілька хвилин. Після вступного відеоролика клацніть наступний крок, він автоматично перейде на домашню сторінку-це свідчить, що Echo успішно підключився до Wi-Fi.

Включення Smart Life в додатку Alexa

Виберіть «Skills» на панелі параметрів, а потім виконайте пошук Smart Life в поле введення.

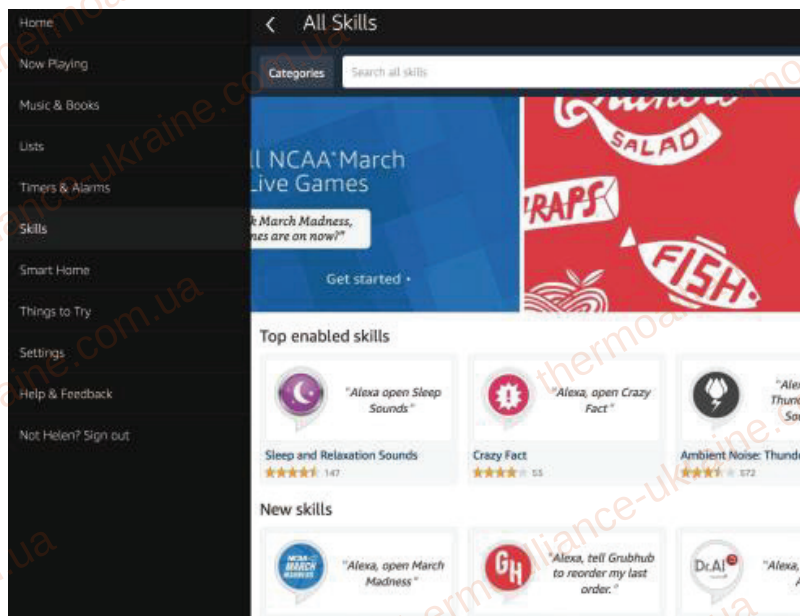

Виберіть Smart Life в результатах пошуку, а потім натисніть «Увімкнути Skill».



Потім введіть ім'я користувача та пароль додатка Smart Life, які ви раніше зареєстрували.


Управління вимикачем за допомогою голосу

Після успішного виконання вищевказаних рекомендацій ви можете управляти вимикачем за допомогою голосу через динамік.

1. Виявлення пристроїв

По-перше, вам потрібно сказати Echo: «Echo (або Alexa), знайди мої пристрої». Echo почне виявляти пристрій, який додано в додаток Smart Life. Це займе близько 20 секунд, після чого Echo повідомить вам результат.


Ви також можете натиснути «Виявити пристрої» в додатку Alexa, тоді будуть показані пристрої, які були успішно знайдені.

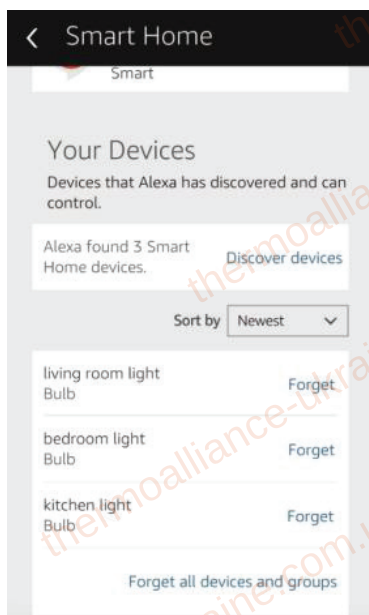

2. Керування пристроєм за допомогою голосу

ПРИМІТКА. Назва пристрою має відповідати додатку Smart Life.

Ви також можете згрупувати вимикачі і налаштувати їх спільне управління.

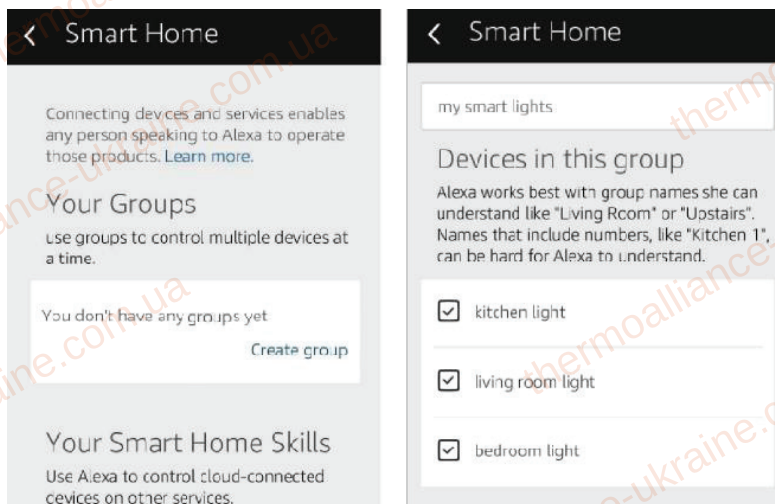

ПРИМІТКА. Echo – одне з імен для активації, яке може бути будь-яким з трьох імен (налаштування): Alexa, Echo, Amazon.

3. Ви можете управляти пристроєм за допомогою таких команд:
- Alexa – увімкни вимикач;
 - Echo – вимкни вимикач;
 - чи навпаки.



Google Assistant – активування Smart Life в додатку Google Home

Підготовка:

- Перевірка наявності додатка Google Home на пристрої управління (Android (4.2 або вище) або iOS (8.0 або вище). Якщо не встановлено, необхідно встановити.
- Реєстрація облікового запису Google.
- Підключення вимикача до додатка Smart Life і присвоєння йому впізнаного імені.
- Завершення настройки Google Home.



Крок 1

- Відкрийте додаток Google Home;
- Натисніть «≡» у верхньому лівому куті;
- Виберіть «Додаткові налаштування», щоб увійти до наступного інтерфейсу.

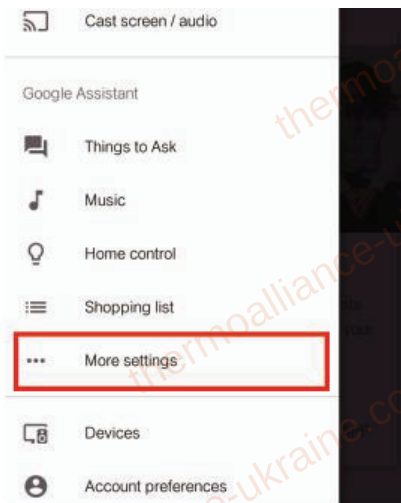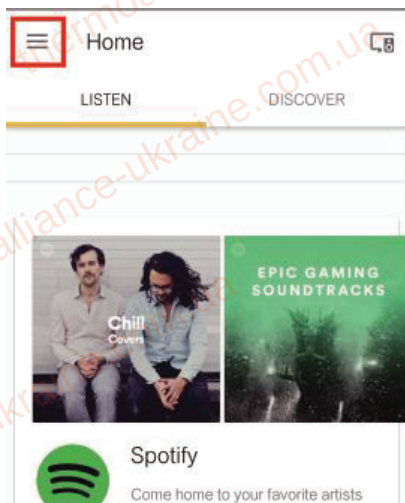


Крок 2

Оберіть «Послуги» на панелі опцій і виберіть Smart Life, щоб увійти в наступний інтерфейс.

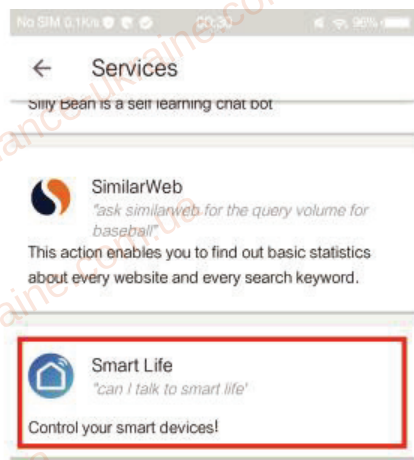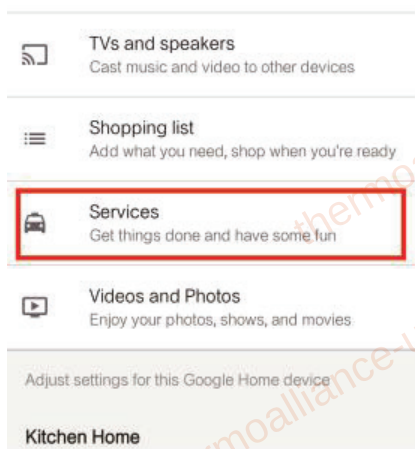

Крок 3

Натисніть «Прив'язати аккаунт», а потім увійдіть до свого аккаунту Smart Life.

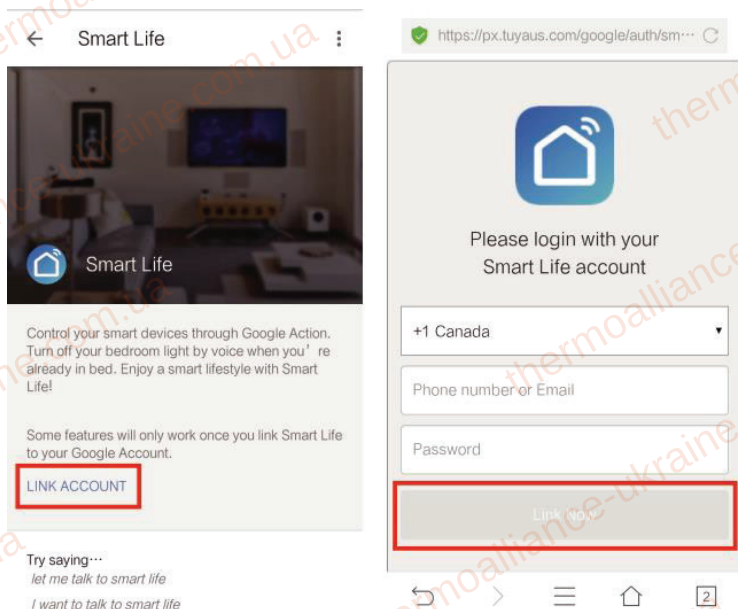

Крок 4

Натисніть «Зв'язати зараз». Після того як ваш обліковий запис Smart Life буде пов'язаний з Google Assistant, інтелектуальні пристрої з'являться автоматично.

Управління пристроєм за допомогою голосу

Після успішного виконання вищевказаної операції ви можете управляти пристроєм через Google Home.

По-перше, вам потрібно сказати «Окей, Google, зв'язок зі Smart Life», щоб активувати Smart Life. Потім ви можете управляти пристроєм за допомогою таких голосових команд:

- Увімкніть вимикач.
- Вимкніть вимикач.

ПРИМІТКА.

Після активації Smart Life ви можете сказати «Скасувати» або «Стоп», щоб вийти з Smart Life, або сказати «Нічого», коли почуєте «Що я можу для вас зробити». Потім ви можете сказати «Окей, Google, зв'язок з Smart Life», щоб почати голосове управління.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантія на термостат складає 24 місяці з дня покупки.

Обслуговування після закінчення гарантійного терміну платне.

Для отримання докладнішої інформації зверніться до нашого CALL-центру.



THERMO
ALLIANCE

ЄДИНИЙ CALL-ЦЕНТР:

0-800-212-008

+380 (97) 917-94-94

+380 (95) 917-94-94

+380 (93) 917-94-94

SANDI+
SERVICE

0-800-210-247

thermoalliance.com.ua