




Thermo Alliance

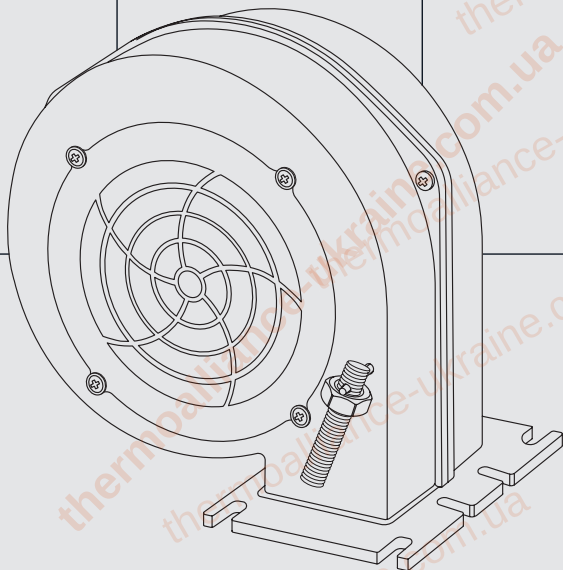

Вироблено в Польщі

Інструкція користувача

ТА - 120XX

Вентилятор для котла

до 40 кВт (255 м.куб, 63 Вт)



TAI20XX

ВЕНТИЛЯТОР для котла



ВАЖЛИВО: перед встановленням уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся заходів безпеки при експлуатації пристрою.

- ✚ Встановлювати прилад має кваліфікований спеціаліст з відповідними дозволами!
- ✚ Прилад має бути підключено до електромережі у відповідності з нормами чинного законодавства!



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вентилятор TAI20XX служить для подачі необхідної кількості повітря в топку твердопаливного котла, забезпечуючи тим самим повноцінне згоряння палива. Умовою належної роботи вентилятора TAI20XX є параметри середовища: температура від -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$, відносна вологість до 92%.

Корпус вентилятора TAI20XX складається з двох алюмінієвих частин. Електродвигун розташований на зовнішній стороні корпусу та уміщений в пластиковий кожух. Це запобігає дотику до двигуна і його частин, що знаходяться під напругою. Алюмінієва крильчатка вентилятора кріпиться до валу двигуна і забезпечена захистом зі сторони входу повітря, що запобігає потраплянню на лопатки крильчатки дрібних механічних частин та дотику рукою. В кінці отвору для виходу повітря є фланец з отворами для кріплення вентилятора до котла. Вентилятор TAI20XX має заслінку на виході повітря яка при виключенні вентилятора закривається і запобігає потраплянню повітря в камеру згоряння котла.



ТЕХНИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ⌚ Електричне живлення : 230В, 50 Hz
- ⌚ Потужність: 63 Вт
- ⌚ Максимальна продуктивність: 255 м³/год
- ⌚ Оберти: 2470 об/хвил
- ⌚ Вага: 2,1 кг



МОНТАЖ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Для прикріплення вентилятора до котла служать отвори на кріпильному фланці корпусу вентилятора. Відстань між отворами відповідає кріпильним отворам на котлах, де встановлюється вентилятор. Після встановлення вентилятора на котел його необхідно підключити до контролера за допомогою спеціального штекера.

УВАГА! Для забезпечення тривалої безвідмовної експлуатації вентилятора необхідно періодично здійснювати його обслуговування. Воно включає в себе очищення вентилятора від пилу, а також мастило підшипників високотемпературним густим мастилом. Періодичність обслуговування залежить від умов експлуатації обладнання.



ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Перед початком експлуатації виробу уважно вивчіть умови гарантійного обслуговування, вказані в гарантійному талоні і даному керівництві.

Гарантія надається на термін 24 (двадцять чотири) місяці з дня продажу виробу. Товар підлягає гарантійному ремонту при наявності товарного або касового чеку з відміткою про дату продажу, а також правильно заповненого Гарантійного талона та підпису Покупця про прийняття ним гарантійних умов. Дані гарантійні зобов'язання дійсні тільки на території України на виріб, що придбаний виключно на території України.

Гарантія не розповсюджується:

- наявність в гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів; при неправильній експлуатації (використання приладу не за призначенням);
- якщо несправності виробу викликані пошкодженням при транспортуванні, неправильним зберіганням, недбалим застосуванням, неналежним доглядом;
- якщо несправність виникла внаслідок впливу вологи або надмірного забруднення;
- після спроб самостійного ремонту;
- несправності викликані незалежними від виробника причинами, такими як перепади напруги, явища природи, стихійні лиха;
- якщо є в наявності механічні зовнішні ушкодження (тріщини, вм'ятини корпусу, пошкодження кабеля, деформація крильчатки сторонніми предметами);
- на вироби без документа, який підтверджує придбання;
- на вироби, які куплені не на території України.

Сервісний центр бере на себе всю відповідальність за порушення цієї гарантії та буде (на свій розсуд) виконувати ремонт або заміну дефектного виробу.

Гарантійний строк — 24 місяці від дати продажу.

Впродовж усього гарантійного строку покупець має право на ремонт або заміну виробу при виявленні несправностей, які виникли з вини виробника.



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Назва продукту _____

Модель _____ Термін гарантії 24 місяці
(від дати продажу)

Назва торгуючої організації _____

Підпис продавця _____ Дата продажу _____

Печатка продавця _____ Підпис покупця _____

Дата виявлення несправності	Причина виникнення проблеми	Суть несправності	Підпис

У разі виникнення потреби у додатковій інформації стосовно роботи приладу та у разі виникнення питань стосовно некоректної роботи приладу, а також за сервісною підтримкою телефонуйте на номер гарячої лінії ПП «САНДІ-СЕРВІС»:

Технічна підтримка

0 800 210 247

Thermo Alliance



Познайомся з нами



Наша місія — об'єднувати
навколо тепла

SANDI SERVICE:

0 800 210 247

support@sandiservice.com