

Thermo Alliance Ferrum W

З ВОДОПОПОВНЕННЯМ
КОЛОСНИКОМ

АСОРТИМЕНТ
14, 18, 22, 26 КВТ



НОВИНКА







ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- † Двухполична конструкція теплообмінника
- † Водонаповнений колосник з безшовної труби
- † 5 мм товщина металу
- † Наявність з'ємної димової камери

	Ferrum W 18 кВт
ПЛОЩА ТО	2,1
ГЛИБИНА ТОПКИ	450
ОБ'ЄМ ТОПКИ	82
ВАГА	226



Чесна
вага




ККД
85%



Універ-
сальний
патрубок



Тривале
горіння

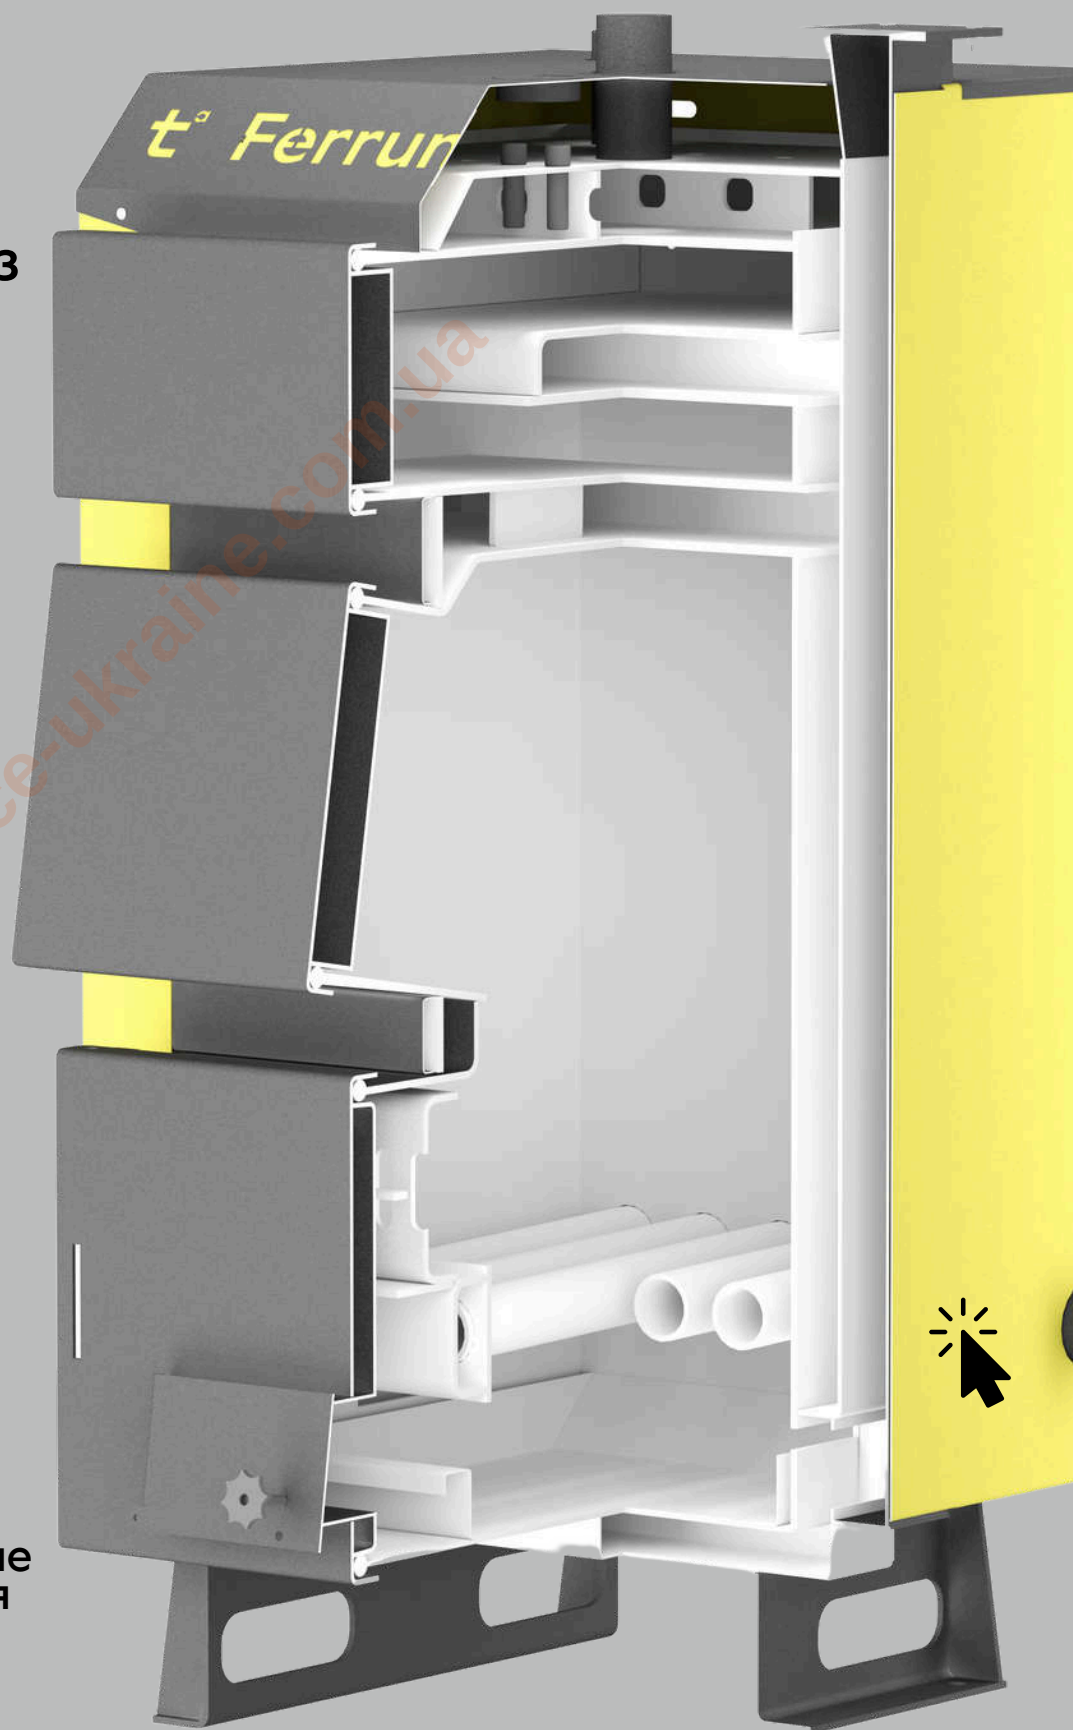





ЩО НОВОГО В КОТЛАХ FERRUM W?

1 - Патрубки зворотки та зливні патрубки знаходяться з боків та продубльовані на дві сторони.

2 - Використання внутрішніх різьб на подачі та зворотці.

3 - Ніжки котла виконані вздовж котла.

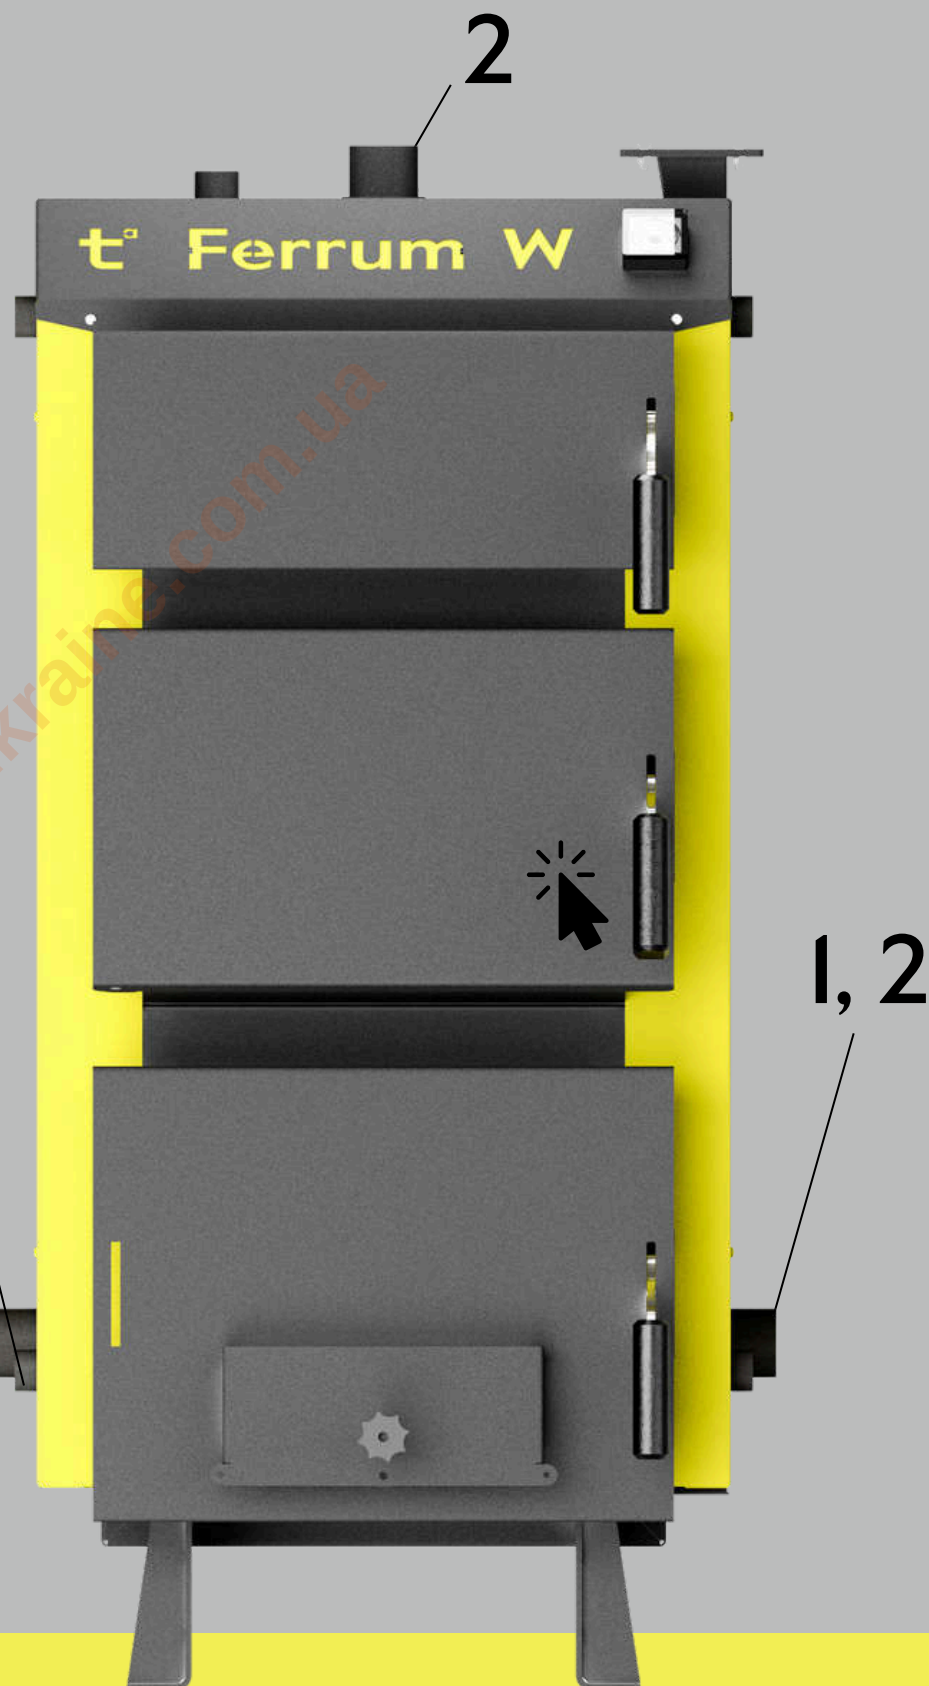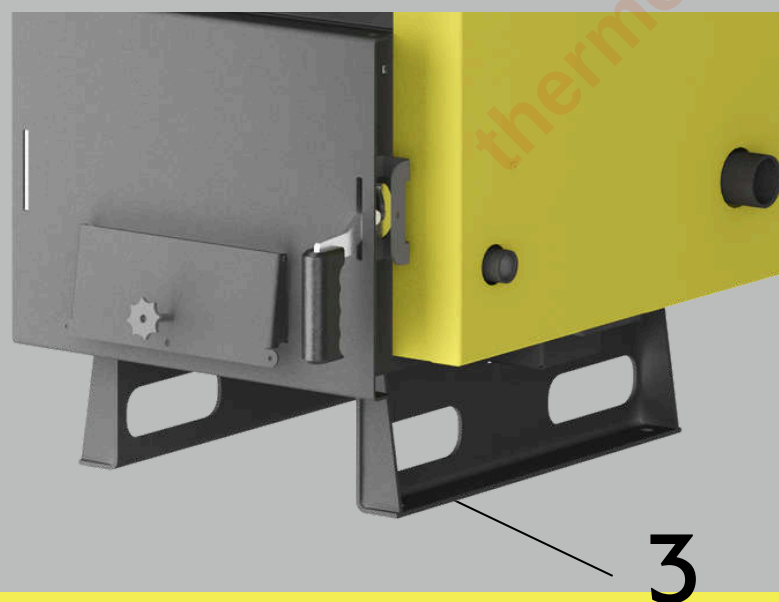

ТЕПЛО НА МАКСИМУМ, ВИТРАТИ НА МІНІМУМ!



ЩО НОВОГО В КОТЛАХ FERRUM W?

- 4 - Димова коробка з'ємної конструкції
- 5 - Фланець для встановлення вентилятора універсальний і підходить для монтажу найпоширеніших вентиляторів на ринку
- 6 - Відсутність 3д накладки

“

Наша продуктова філософія
— робити довговічніше,
потужніше та зручніше за
наших конкурентів
(і навіть за нас самих!)

”



СТВОРЕНІ СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗИМ




ПЕРЕВАГИ

1. Великий об'єм топки 82 л
2. Чесна товщина металу =
чесна вага. 226 кг
3. Великі завантажувальні
дверцята 360x250
4. Перевішувані дверцята
5. Теплообмінник під
нахилом 3°
6. Ізоляція фольгована
мінвата 50 мм
7. Погружний капіляр під
автоматику
8. Подача повітря
здійснюється з обох боків

Безкоштовна
доставка до
магазину

Програма
квартального
ретробонуса

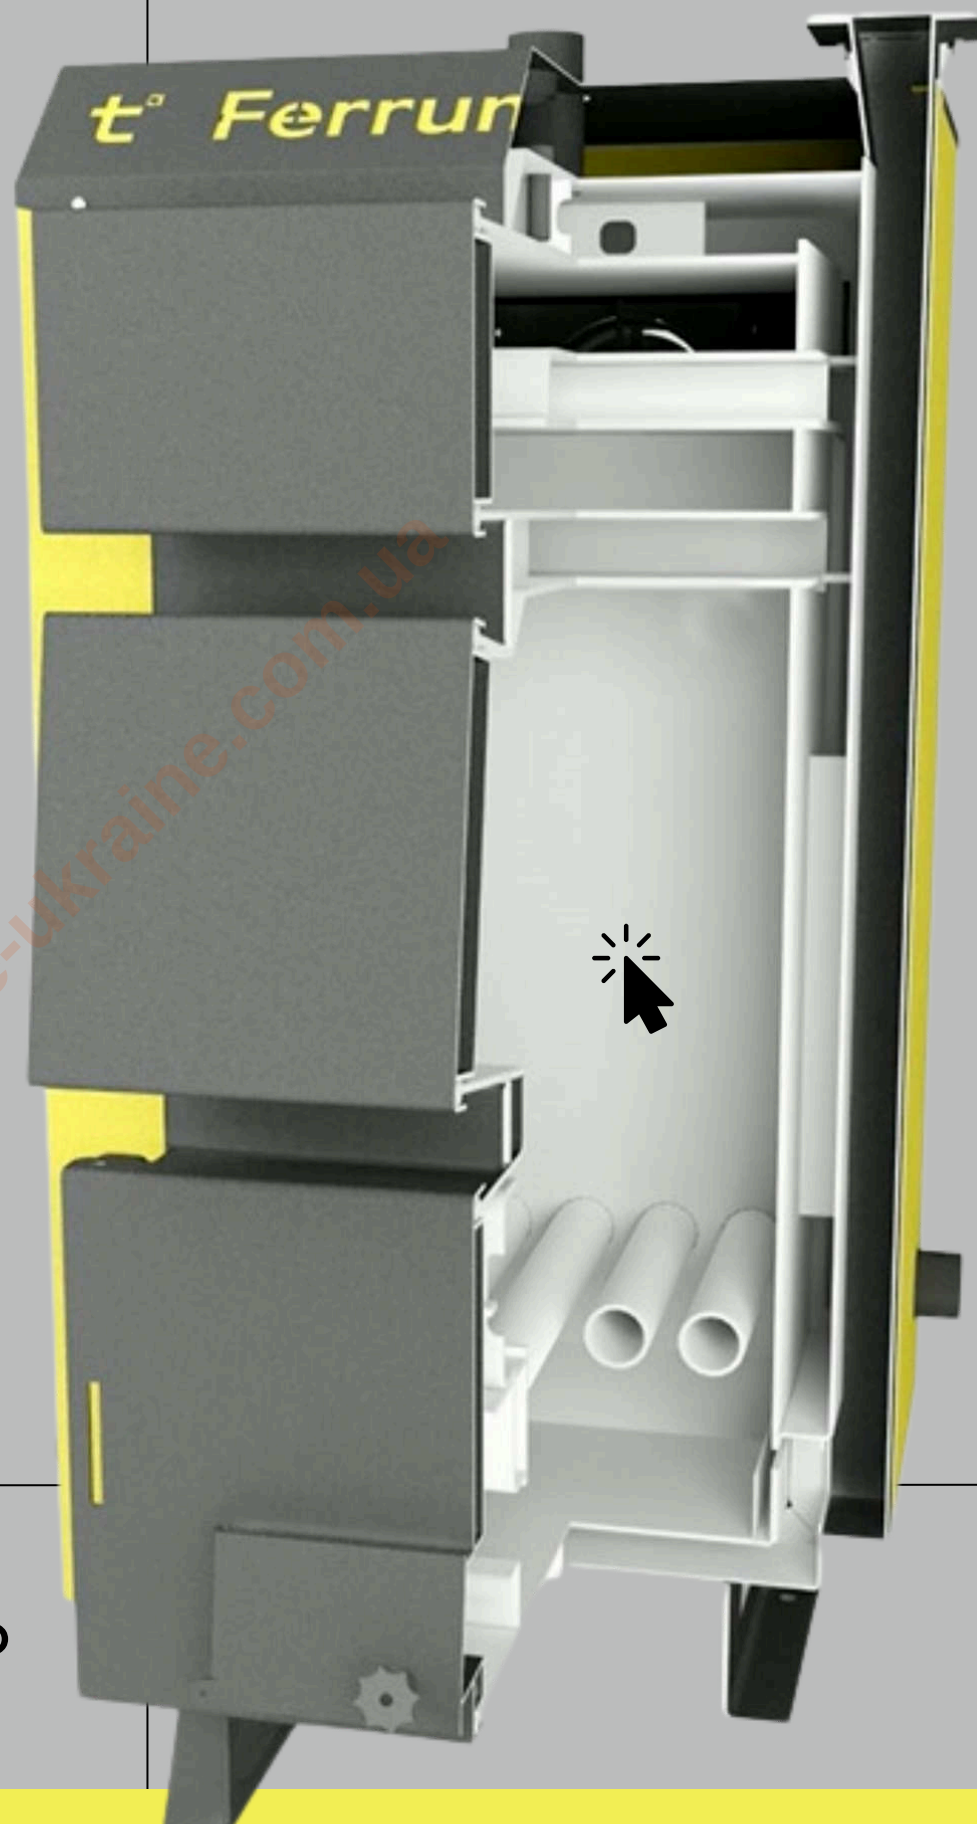

БУТИ ПОДІБНИМ ≠ БУТИ ОДНАКОВО БЕЗДОГАННИМ