




Thermo Alliance

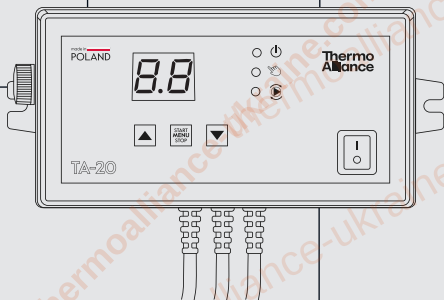

Вироблено в Польщі

Інструкція користувача

TA - 20

Контролер для котла



TA20 контролер для котла



ВАЖЛИВО: перед встановленням уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та дотримуйтеся заходів безпеки при експлуатації пристрою.

Контролер TA-20 призначений для керування циркуляційним насосом води ЦО. Завдання контролера - вмикати і вимикати насос при заданій температурі і вимикати його, якщо котел охолоджується (наприклад, через відключення).

Це запобігає непотрібній роботі насоса, що економить електроенергію та продовжує термін служби насоса. Це підвищує його надійність і знижує експлуатаційні витрати. Контролер PK -20 має функцію «антистоп».



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ⌚ Напруга живлення: 230 В 50 [Hz]
- ⌚ Вид живлення: Змінний струм ~.
- ⌚ Номінальний струм на виході насосу Ц.О. 230В/50Гц: 1 А
- ⌚ Регулятор споживання енергії: 2 Вт
- ⌚ Діапазон вимірювання температури: від 0 °С до 99 °С
- ⌚ Діапазон встановлення температури: від 10 °С до 85 °С
- ⌚ Гістерезис: 2 °С
- ⌚ Номінальна імпульсна напруга: 2500В
- ⌚ Ступінь захисту корпусу: IP20
- ⌚ Ступінь забруднення в середині корпусу контролера: 2
- ⌚ Ступінь забруднення ззовні корпусу контролера: 3
- ⌚ Клас захисту II.



НАВІГАЦІЯ ПО МЕНЮ

Температура включення насоса встановлюється за допомогою **меню**. Клавішею  входимо в **меню**. Параметр активації насоса починає блимати. Натисканням клавіш  і  ми редагуємо налаштування та підтверджуємо клавішею .

Вийдіть з меню, натиснувши клавішу . Контролер має функцію ручного керування. Натискання клавіші  вмикає або вимикає цю функцію.



МОНТАЖ

⚠ Монтаж контролера повинен виконуватись особою з відповідною кваліфікацією електрика!

⚠ Датчик необхідно прикріпити до розетки котла хомутом і заізолювати від зовнішніх факторів ізоляційною стрічкою.

⚠ Кабель живлення насоса необхідно підключити так: синій і коричневий - 230 V, жовто - зелений (захисний) підключити до захисної клема

L – коричневий

N – синій

⏚ – жовто-зелений

ВАЖЛИВО:

⚠ Електричні пристрої під напругою!

⚠ Перед проведенням будь-яких робіт, пов'язаних з монтажем (підключення проводів до насоса, установка пристрою і т. д.) переконайтеся в тому, що регулятор не підключений до мережі!

⚠ Забороняється розбирання регулятора, завантаження будь-яких предметів всередину регулятора через монтажні отвори.

⚠ Контролер повинен бути ізольований від бруду і вологи.

⚠ Пошкодження корпусу може призвести до ураження електричним струмом!

⚠ Пристрій вимагає підключення до заземленої мережі!

⚠ Забороняється занурювати датчик в рідини, наприклад, олія!!!



ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виробник гарантує працездатність цього виробу при дотриманні інструкції з встановлення та експлуатації.

Гарантія не розповсюджується:

☒ на вироби з механічними ушкодженнями та слідам некваліфікованого втручання у конструкцію виробу;

☒ на вироби без документа, який підтверджує придбання;

☒ на вироби, які куплені не на території України.

Сервісний центр бере на себе всю відповідальність за порушення цієї гарантії та буде (на свій розсуд) виконувати ремонт або заміну дефектного виробу.

Гарантійний строк — 2 роки від дати продажу.

Впродовж усього гарантійного строку покупець має право на ремонт або заміну виробу при виявленні несправностей, які виникли з вини виробника.

Назва продукту _____

Модель _____ Термін гарантії **2 роки**
(від дати продажу)

Назва торгуючої організації _____

Підпис продавця _____ Дата продажу _____

Печатка продавця _____ Підпис покупця _____

У разі виникнення потреби у додатковій інформації стосовно роботи приладу та у разі виникнення питань стосовно некоректної роботи приладу, а також за сервісною підтримкою телефонуйте на номер гарячої лінії ПП «САНДІ-SERVIS»:

Технічна підтримка

0 800 210 247



НОТАТКИ

thermoalliance-ukraine.com.ua

thermoalliance-ukraine.com.ua

thermoalliance-ukraine.com.ua



НОТАТКИ

thermoalliance-ukraine.com.ua

thermoalliance-ukraine.com.ua

thermoalliance-ukraine.com.ua

Thermo Alliance



Познайомся з нами



Наша місія — об'єднувати
навколо тепла

SANDI SERVICE:

0 800 210 247

support@sandiservice.com