



49344 - 20 см

49345 - 30 см

49346 - 40 см

49347 - 50 см

49348 - 60 см

49349 - 80 см

49650 - 100 см

49351 - 120 см

49352 - 150 см

49353 - 200 см



49354 - 20 см

49355 - 30 см

49357 - 40 см

49358 - 50 см

49360 - 60 см


49361 - 80 см

49662 - 100 см

49364 - 120 см

49365 - 150 см

49366 - 200 см

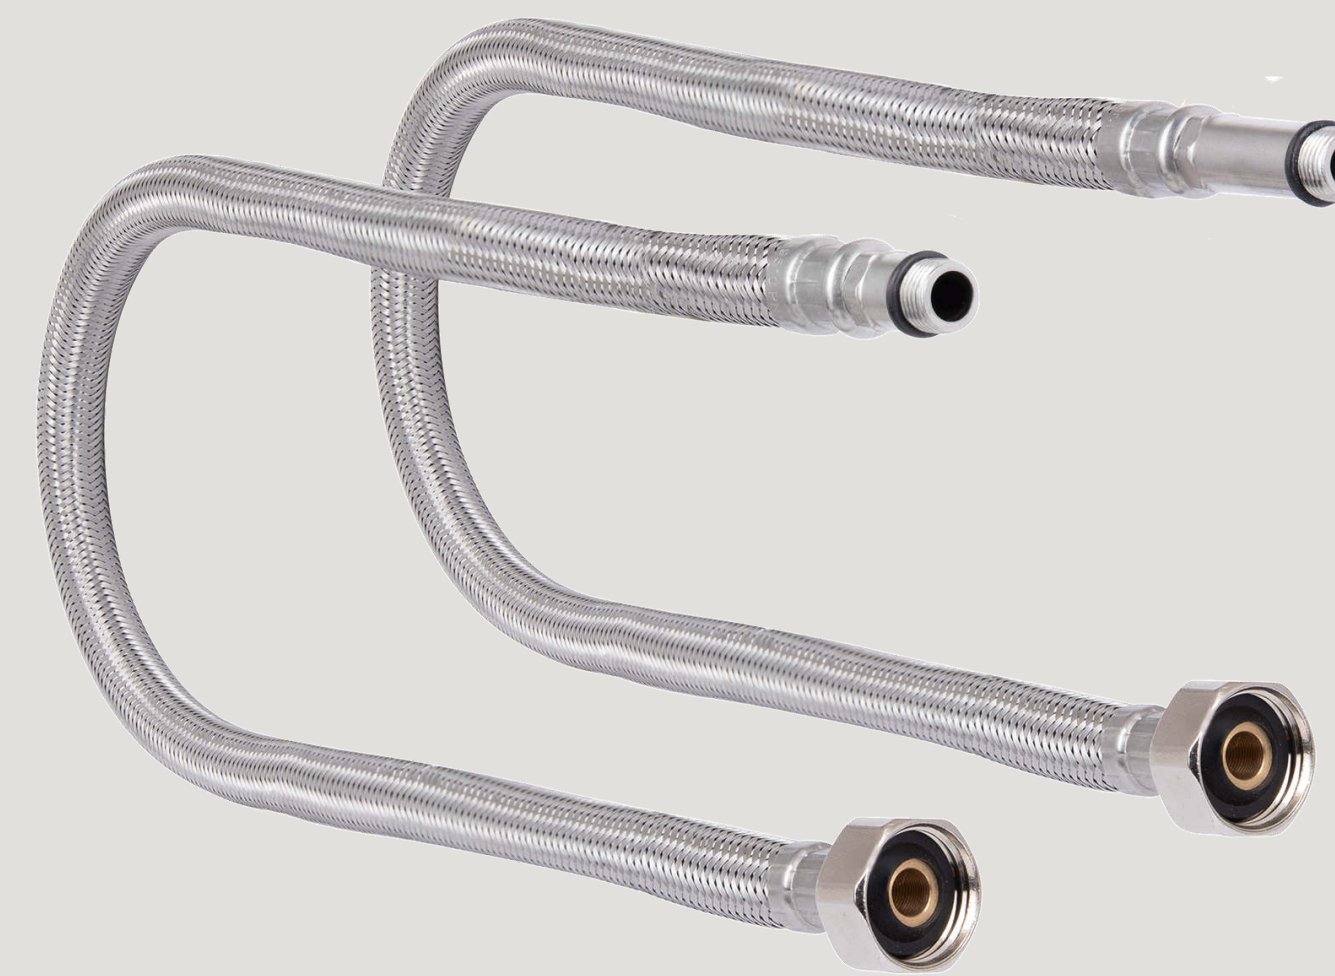

49368 - 40 см

49369 - 50 см

49371 - 60 см

49372 - 80 см

49373 - 100 см





КАРТОННЕ ПАКУВАННЯ:

Турбота про навколишнє середовище,
зменшення викиду пластику

ОБПЛЕТЕННЯ НЕРЖАВІЮЧА СТАЛЬ

ВИСОКА МІЦНІСТЬ, ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ, СТІЙКІСТЬ ДО
ТИСКУ ТА ТЕМПЕРАТУР. НАДІЙНІСТЬ НА РОКИ.

ПРОКЛАДКА - EPDM

прокладка конусної форми
покрита захисним покриттям для
збереження від пересихання

ШТУЦЕР ЛАТУННИЙ

СW6І4N з подвійним термічним
закалюванням; висока міцність
та довговічність

ГАЙКА ЛАТУННА

СW6І4N з нікелевим покриттям
завтовшки 2 мм

ГІЛЬЗА ОБТИСКНА

АІSІ304 завтовшки 2 мм

ШЛАНГ - EPDM 27%

виготовлений згідно
європейських норм; пружний,
еластичний та довговічний

30 л/хв

ЗБІЛЬШЕНИЙ KVS

