



ПОВОРОТНИЙ
КОРПУС



ФІЛЬТРИ ДЕШЛАМАТОРИ З МАГНІТОМ ДЛЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ

ЗАСТОСУВАННЯ

Магнітний фільтр призначений для захисту систем опалення й кондиціонування від домішок у теплоносії (шлам, пісок, іржа), які можуть пошкодити насос, клапани та знизити ефективність роботи системи. Фільтр відокремлює та накопичує частинки, які легко видаляються під час очищення. Підходить для вертикального та горизонтального монтажу.


- КОД: 48437 - 3/4"
- КОД: 48435 - 1"
- КОД: 48436 - 1 1/4"

Характеристика	TAF400G20 (3/4")	TAF400G25 (1")	TAF400G32 (1 1/4")
Висота, мм	302	314	315
Ширина, мм	167	174	176
Матеріал корпусу	Поліамід PA66G30		
Матеріал комплектуючих	Латунь CW617N		
Макс. робочий тиск, бар	12	12	12
Макс. робоча температура, °C	90	90	90
Ступінь фільтрації, мкм	300	300	300
Діаметр магніта, мм	18	18	18
Магнітна індукція, Гаусс	12000	12000	12000
Kvs, м³/год	08.07.2025	10.07.2025	12.05.2025
Kvs, л/хв	145	178	192





СХЕМА МОНТАЖУ ФІЛЬТРА З ПОВОРОТНИМ КОРПУСОМ

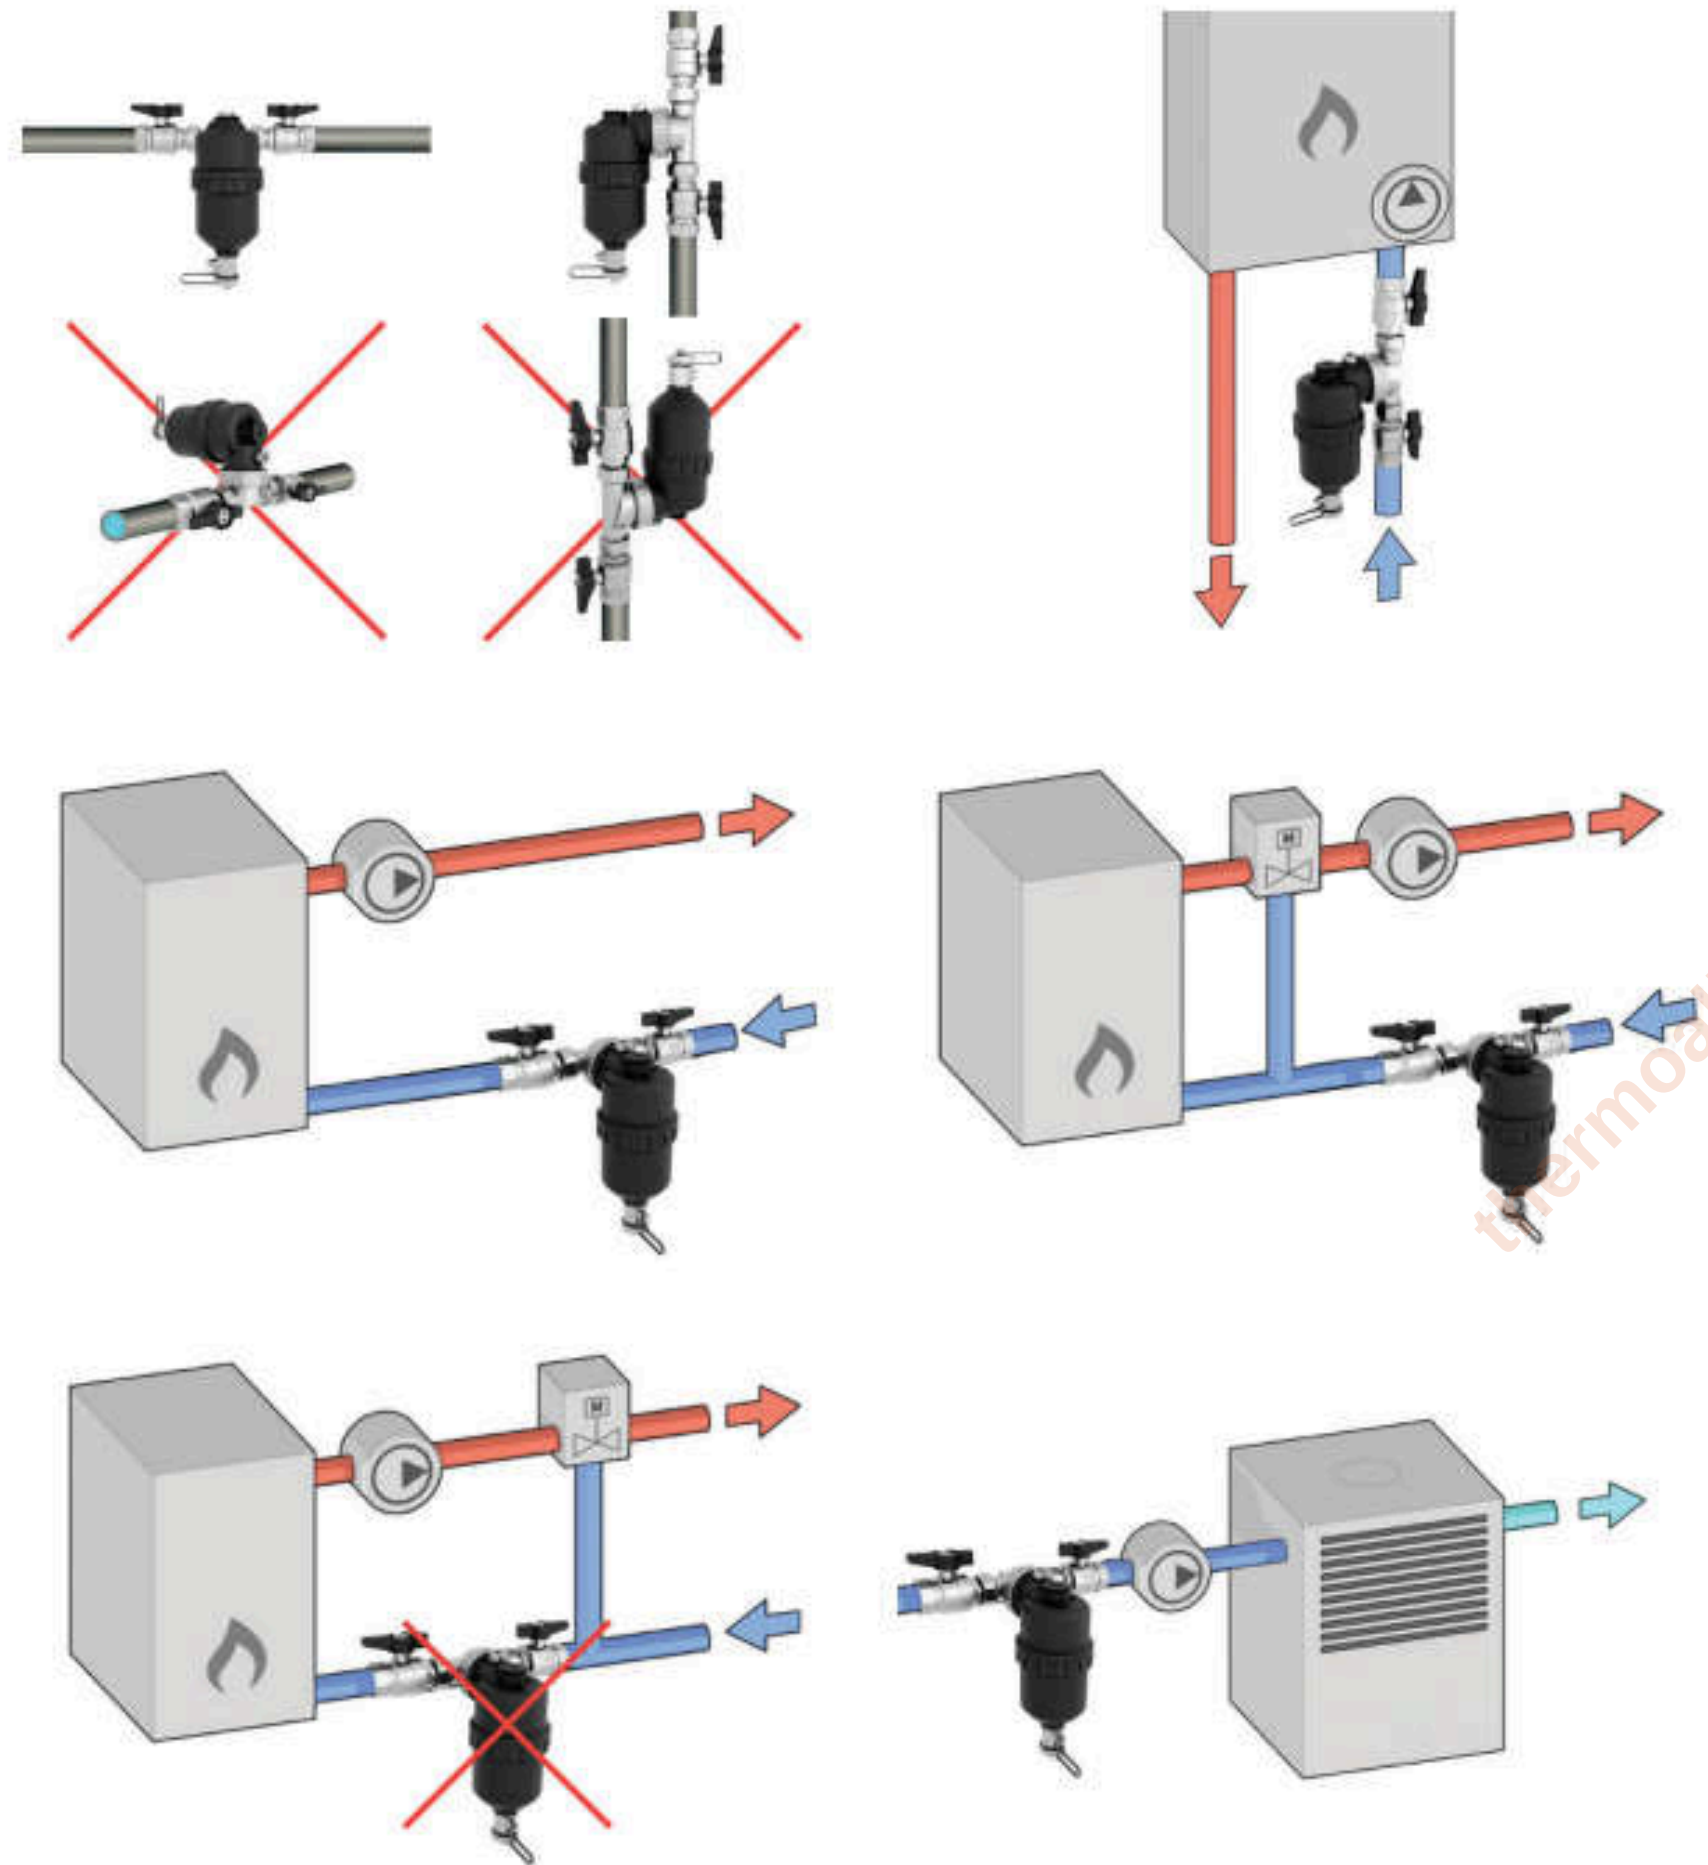

КОМПЛЕКТАЦІЯ



ЗАПАСНІ ГУМОВІ УЩІЛЬНЮВАЧІ В КОМПЛЕКТІ